


ULISSE ECO




Full DC-inverter

Argo Ulisse DCI ECO R-32 är en unik produkt! Endast 24 cm djup, som en vanlig split men enklare att installera tack vare Aeroquip-kopplingarna, vilket helt undviker risken för förlust av köldmedium.

För fast eller mobil installation. Aggregatet har separat kondensorn (utedel). Tack vare inverter-teknologi (full DC-inverter) är Ulisse tystare och kraftfullare än en konventionell On/Off-luftkonditionering. Kyleffekt på 4,0 kW och lämpar sig därmed för större rum med en golvyta upp till 30 m².



LUFTSPJÄLL
JUSTERBAR BÅDE
VERTIKALT OCH
HORIZONTALT



AEROQUIP SNABB KOPPLINGAR
FÖR ATT ENKELT ANSLUTA/KOPPLA LOSS
KONDENSORN (UTEDEL)
UTAN FÖRLUST AV KÖLDMEDIUM



**KÖLDMEDIUM MED LÅG
MILJÖPÅVERKAN**




FJÄRRKONROLL

ARGO ULISSE DCI ECO

Många smidiga funktioner

- ✓ Fjärrkontroll med flera funktioner: 24h digital timer, nattläge, luftkonditionering, avfuktning eller endast fläktläge, ställa önskad temperatur, välja att styra på inredelens givare eller fjärrkontrollens givare (ifeel).
- ✓ Liten utedel, framtagen för att kunna placeras på balkongen eller fästas utanför fönstret
- ✓ Tre manuella fläkthastigheter och inverter-kompressor
- ✓ Luftintag i fronten, möjliggör placering av inredelen mellan två väggar
- ✓ Aeroquip snabbkoppling, enkelt att ansluta/koppla inredel och utedel.
- ✓ Justerbara luftspjäll för optimal styrning av luftflödet
- ✓ Automatisk omstart vid strömbortfall
- ✓ Högeffektiv twin rotary kompressor monteringskit för fast installation av utedel följer med aggregatet
- ✓ Tillval: extra rörförlängnings-kit mellan inne- och utedel (2 eller 4 m)

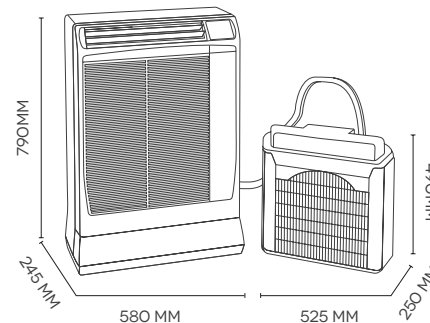

MODELL	ULISSE	
Max. Kyleffekt	kW	4,00
Nominell kyleffekt (Pdesign c)	kW	3,7
(SEER)		5,2
Energi klass (Kyla)		A
Årlig energiörbrukning	kWh/år	247
Luftflöde (h.-m.-l.)	m ³ /h	400-375-335
Avfuktning	l/h	1,9
Antal fläkt hastigheter (Inredel / Utedel)	n°	3 + Auto / 1
Ljudtrycksnivå inredel (h.m.l.)	dB(A)	37-36-34
Ljudtrycksnivå Utedel (h.)	dB(A)	42
Kraftmatning	V/Ph/Hz	230/1/50
Max ström	Amp	7,6
Köldmedium		R32
GWP	KGCO ₂ EQ.	675
Köldmediemängd	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,75 / 0,506
Standard rörlängd	m	2
Möjlig extra rörlängd (tillval)	m	2-4
Max höjdskillnad mellan enheterna (Utdel på högsta punkten)	m	1,2
Max höjdskillnad mellan enheterna (Inredel på högsta punkten)	m	5,2
Nettovikt Inredel / Utedel	Kg	52,7/15
Dimensioner inredel (H./B./D.)	mm	790x580x245
Dimensioner utedel (H./B./D.)	mm	490x525x250

Klima-Therm AB är ett ledande företag på den nordiska marknaden med ett komplett sortiment när det gäller kyla och värme för alla behov. Med starka varumärken, erfarna medarbetare, marknadens bästa tekniska support och fina referenser kan vi erbjuda konkurrenskraftiga produkter och lösningar för kommersiella fastigheter, industri och bostäder. Klima-Therm ingår i en stark och växande europeisk koncern med enbart klimat- och kyltekniska företag bestående av elva företag i sex länder med verksamheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Koncernen sysselsätter cirka 600 personer och omsätter drygt 1100 MSEK.

Din lokala återförsäljare