

Rank Cooling <b>A++</b> Heating <b>A+</b>	SEER	SCOP
	<b>6.70</b> (09-modellerna)	<b>4.40</b> (09/14-modellerna)



Smidigt och elegant för hem eller kontor!

WiFi	ÅRS GARANTI	ENERGIKLASS	KÖLDMEDIUM	TOUCH



AOYG09/12/14KBTB



AOYG18/22KBTB



AOYG24KBTB

# Kompakt kassett KVLA


## 4-VÄGSBLÅSANDE KASSETTAGGREGAT FRÅN FUJITSU

Fujitsus kompakt kassett KVLA är en 4-vägsblåsande takkassett med inverterteknik. Aggregatets eleganta och smäckra design (endast 245 mm högt) gör det mycket lämpligt för undertaksmontage i såväl restauranger och butiker som bostäder och kontorsmiljöer.

De nyutvecklade fläktbladen ger en mycket effektiv och tyst drift. Miljövänliga köldmediet R32 och styrning via Wifi (tillval) är två andra fördelar. Samtliga KVLA-modeller levereras med trådlös fjärrkontroll (UTY-LNTY) och grill (UTG-UFYF-W) som standard.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Dimensioner AUXG09/12/14/18/22/24KVLA

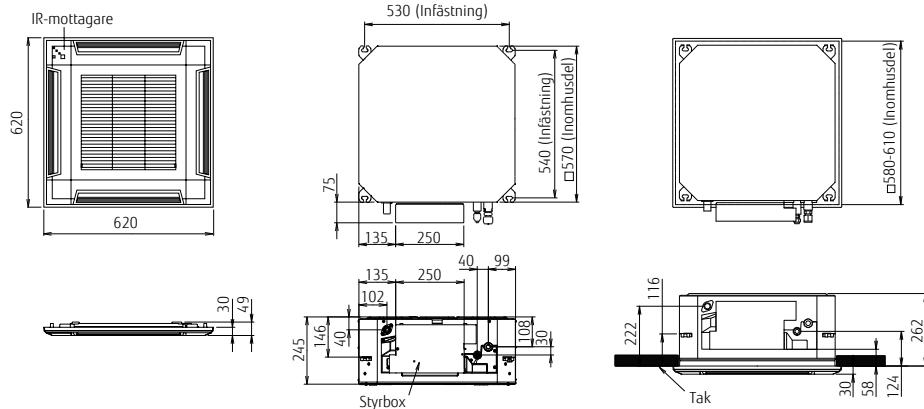

## Enkelt och smidigt underhåll

Genom att ta bort takpanelen bredvid grillen, kan underhåll göras smidigt. Inget inspektionshål behöver göras.



## Inbyggd kondensvattenpump

Kraftig kondensvattenpump med hög lyfthöjd.



## Teknisk specifikation

Modell	Inomhusdel		AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
	Utomhusdel		AOYG09KBTB	AOYG12KBTB	AOYG14KBTB	AOYG18KBTB	AOYG22KBTB	AOYG24KBTB
Spänning/Fas/Frekvens			230V / 1 / 50Hz					
Angiven effekt (min-max)	Kyla	kW	2.5 (0.9-3.2)	3.5 (0.9-4.4)	4.3 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)
	Värme		3.2 (0.9-4.7)	4.1 (0.9-5.7)	5.0 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-7.5)	7.0 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)
Tillförd effekt	Kyla/Värme	kW	0.55/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.60/1.66	1.82/1.87	2.21/2.03
EER	Kyla	W/W	4.57	3.76	3.36	3.25	3.30	3.08
	Värme		4.05	3.80	3.79	3.61	3.74	3.69
Pdesign	Kyla/Värme (-10°C)	kW	2.5/2.6	3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0
	SEER		Kyla	6.70	6.60	6.50	6.60	6.60
SCOP	Värme (Medel)	W/W	4.40	4.30	4.40	4.20	4.30	4.00
	Energiklass		Kyla	A++	A++	A++	A++	A++
		Värme (Medel)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Avsäkring	Kyla/Värme	A	10	10	13	13	13	16
Avfuktning		l/h	0.6	1.2	1.5	2.2	2.6	2.7
Ljudtrycksnivå	Inomhusdel (Kyla)	H/M/L/Q	33/31/29/27	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26	44/42/36/30	49/44/36/30
	Inomhusdel (Värme)	H/M/L/Q	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33	49/45/40/33
	Utomhusdel (Kyla/Värme)	High	46/46	47/47	49/49	50/50	51/51	53/54
Ljudeffektnivå	Innedel (kyla/värme)		46/47	49/49	50/55	50/55	56/57	59/61
	Utedel (kyla/värme)		59/59	61/61	62/62	62/62	63/63	65/66
Luftflöde	Inomhusdel/Utomhusdel (Kyla)	High	540/1,480	600/1,580	680/1,670	680/2,160	830/2,240	930/2,700
	Inomhusdel/Utomhusdel (Värme)	High	540/1,410	600/1,520	800/1,580	800/1,830	860/1,960	930/2,700
Mått HxBxD	Inomhusdel	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
	Utomhusdel	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290	632x799x290	716x820x315
Vikt	Inomhusdel	kg	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	16 (35)	16 (35)
	Utomhusdel	kg	32 (71)	33 (73)	33 (73)	36 (79)	38 (84)	42 (93)
Anslutningsrör diameter (Vätska/Gas)		tum	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Dräneringsrör diameter		mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Min-max rörlängd (Förfyllt)		m	3-20 (15)	3-25 (15)	3-25 (15)	30 (20)	30 (20)	30 (20)
Max höjdskillnad		m	15	20	20	20	25	25
Arbetsområde	Kyla	°C	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46
	Värme	°C	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24
Köldmedie	GWP (Global uppvärmningspotential)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Köldmediemängd		kg(CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)
Kassettrill	Modell		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
	Mått (HxBxD)		mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620
	Vikt		kg	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

## Tillbehör

- Trådbundna kontroller: UTY-RNRYZ3, UTY-RLRY, UTY-RVNYM, UTY-RNNYM
- Enkel fjärrkontroll: UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM
- Kompakt fjärrkontroll: UTY-RCRYZ1
- Wifi-adapter: UTY-TFSXZ1
- Grill: UTY-UFYF-W
- Friskluftsintag: UTZ-VXAA
- Avstängning utblås: UTR-YDZB
- Isoleringskit: UTZ-KXGC
- Kort för ext. in- och utgång: UTY-XCSX+UTZ-GXRA
- Kabel-kit för ext. in/ut: UTY-XWZXXZ

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

## Fjärrstyrning med trådlöst WiFi UTY-TFSXZ1 (tillbehör)

Med Fujitsus trådlösa Wifi-modul (plug and play) och appen FGLair kan du fjärrstyra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.



**FGLair**

## Återförsäljare

**KlimaTherm**

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com  
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com  
www.certiflash.com