
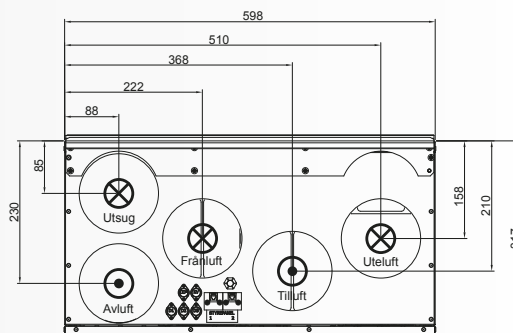
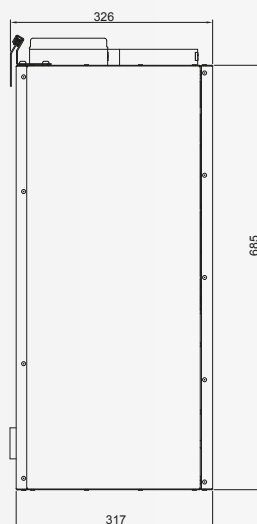


ENSY InoVent AHU 200 H/V

InoVent AHU 200 H och V har en kapacitet på cirka 200 m³/h och passar bra för lägenheter, småhus och små stugor. Modellerna är baserade på bästa tillgängliga teknik som har resulterat i energieffektivitet och låga ljudnivåer. Mycket användarvänlig styrning samt tilltalande design.

AHU 200 är byggd för väggmontering. Enheterna är naturligtvis utformade för att uppfylla kraven i dagens regelverk.

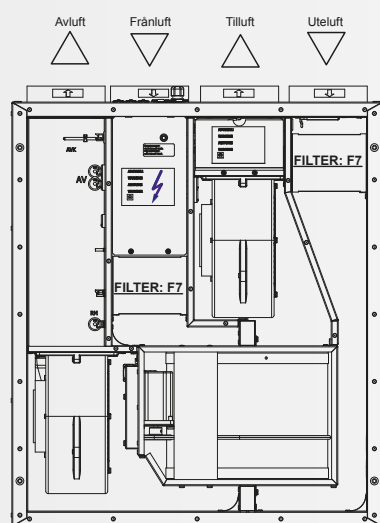

ENHETEN FINNS I HÖGER- OCH VÄNSTERUTFÖRANDE

TEKNISK DATA

Energiklass			A
Värmebatteri	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Effekt	W	800
Fläktar	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Total strömförbrukning normal drift	A	0,19
Säkring		A	10
Styrsystem			Integrerat
Filterklass	Superpleat		F7
Termisk isolering	Sidor / toppen / botten	mm	25
	Frontlucka	mm	50
	Bredd	mm	598
Mått	Höjd	mm	733
	Djup	mm	351
	Vikt		kg

LJUDDATA

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Lw(A)
Tilluft	-23	-15	-13	-8	-7	-9	-16	-21	0,00
Uteluft	-23	-13	-7	-7	-9	-11	-24	-32	-3,02
Frånluft	-21	-13	-13	-9	-6	-9	-15	-22	0,58
Avluft	-22	-11	-8	-7	-7	-10	-21	-30	-2,20
Omgivning (1,5 m)	-5	-5	-15	-20	-25	-35	-37	-36	-20

Korrigerig för ljuddata gäller endast i området för nominellt luftflöde

TILLUFT / FRÅNLUFT

