

ClimaLine

PRO 12 ECO

UPPSAMLINGSTRÅG, UPPVÄRMT


Andra generationens ClimaLine Pro serie har flera förbättringar, uppvärmda aktiva kanter och inbyggda termostater för Eco styrning av värmemattans två slingor. Uppgradering av isoleringen och tätare värmekablar gör att driften garanteras ned till -34°C, trots minskad effekt. Dräneringstråget levereras med vår nya slangadapter, med lövkorg och Ø25mm stös.




Garanterad drift till -34°C



UPPVÄRMDA KANTER



TRÅGADAPTER MED LÖVSIL

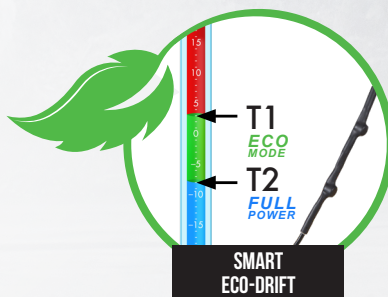

SMART ECO-DRIFT

TEKNISK INFORMATION, PRO 12 ECO

MODELL: PRO 12 ECO

MATERIAL / FÄRG: ABS PLAST / MÖRKGRÅ

UV BESTÄNDIG: JA

STÖTTÅLIG TILL -40°C : JA

ELEKTRISK ANSLUTNING: 220 - 230 VOLT/50 HZ

VÄRMEMATTANS EFFEKT: 385 WATT

PRIMÄR TERMOSTAT: PÅ +3°C


SEKUNDÄR TERMOSTAT: PÅ -8°C

ANSLUTNINGSKABEL: 3000MM

TRÅGADAPTER MED LÖVSIL: JA, FÖR 20 & 25MM ANSLUTNING

VÄTSKA, FLÖDE*: 12 LITER VATTEN/MINUT

*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.



UPPHÄNGNING, STANDARD

Universella upphängningskonsoler. Kallgalvat stål, utdragbara 530-700mm.



ADAPTER

Snabbare montage av avledningssats med den nya adaptern som dessutom hindrar löven från att sätta igen trågets utlopp.



UPPHÄNGNING, PRO

Kompositmaterial, höj- och sänkbara 40-90mm, finns tillgängliga fr. mars 2020.



AVLEDNINGSSATSER

Satsen innehåller isolerad dränerings slang, lågeffekts termostatstyrd värmekabel, och upphängningar för slangen. Avsedd för att enkelt och energisnålt leda bort vattnet, finns i längderna 1 - 8, 10 och 12m.



ÅTERFÖRSÄLJARE: