

# PANCAKE VÄRMETRÅG

FÖR LUFT-VATTENVÄRMEPUMPAR

**SNABBT & ENKELT MONTAGE!**  
DRÄNERINGSTRÅG PÅ STATIV & KONSOL

DE NYA DRÄNERINGSTRÅGEN  
PANCAKE 4 & PANCAKE 5 ECO

SAMT ADAPTERN MED LÖVKORG

*ClimaLine*

# LÖS ISPROBLEMET!

## KONDENSVAATTNET

En luft-vattenvärmepump avfrostar ca 1-2 liter kondensvatten per avfrostning. Avfrostningsintervallen skiljer sig åt mellan olika modeller – men kan komma upp i så mycket som 35 gånger per dygn.

Undvik isproblem - använd ett värmetråg.



## PANCAKE VÄRMETRÅG

Så liten som möjligt för att reducera energibehovet och monterad nära så att kondensatet inte kyls ned eller stänker.

Värmemattan i tråget håller kondensatet flytande under den kalla årstiden så att du med vårt dränerings kit kan leda bort det till brunn eller dagvatten. På så sätt kan värmepumpen arbeta oavbrutet till mycket låga temperaturer och vi förhindrar isbildning både under och framför utedelen.



# PANCAKE 2



## TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 2

MODELL:	PANCAKE  ECO PANCAKE  NEO
MATERIAL / FÄRG: UV BESTÄNDIG:	ABS PLAST / GRÅ JA
ELEKTRISK ANSLUTNING: VÄRMEMATTANS EFFEKT: PRIMÄR TERMOSTAT: SEKUNDÄR TERMOSTAT:	220 - 230 VOLT/50 HZ 84 WATT / 89 WATT (ECO) PÅ +3°C PÅ -8°C (ENDAST ECO)
STICKKONTAKT, JORDAD: ANSLUTNINGSKABEL:	JA 1500MM
VIBRATIONSDÄMPARE: VÄTSKA, FLÖDE*:	UTEDEL: 50 - 90KG 7 LITER VATTEN/MINUT

\*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.

# PANCAKE 4



## TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 4

MODELL:	PANCAKE  ECO PANCAKE  NEO
MATERIAL / FÄRG: UV BESTÄNDIG:	ABS PLAST / GRÅ JA
ELEKTRISK ANSLUTNING: VÄRMEMATTANS EFFEKT: PRIMÄR TERMOSTAT: SEKUNDÄR TERMOSTAT:	220 - 230 VOLT/50 HZ 74 WATT / 78 WATT (ECO) PÅ +3°C PÅ -8°C (ENDAST ECO)
STICKKONTAKT, JORDAD: ANSLUTNINGSKABEL:	JA 1500MM
VIBRATIONSDÄMPARE: VÄTSKA, FLÖDE*:	UTEDEL: 50 - 90KG 7 LITER VATTEN/MINUT

\*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.

# PANCAKE 5



## TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 5

MODELL:	PANCAKE  ECO
MATERIAL / FÄRG: UV BESTÄNDIG:	ABS PLAST / GRAFITGRÅ JA
ELEKTRISK ANSLUTNING: VÄRMEMATTANS EFFEKT: PRIMÄR TERMOSTAT: SEKUNDÄR TERMOSTAT:	220 - 230 VOLT/50 HZ 173 WATT PÅ +3°C PÅ -8°C
STICKKONTAKT, JORDAD: ANSLUTNINGSKABEL:	JA 1500MM
VIBRATIONSDÄMPARE: VÄTSKA, FLÖDE*:	UTEDEL: 90 - 120KG 7 LITER VATTEN/MINUT


\*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.



## DRIFTKOSTNAD FÖR PANCAKE 2, 4 & 5

### FÖRUTSÄTTNINGAR:

Period, 1 okt - 31 mar. kWh = 1.80sek. inkl. energiskatter och moms. Källa SMHI, 2010-2012.

	PANCAKE  ECO	PANCAKE  NEO	PANCAKE  ECO	PANCAKE  NEO	PANCAKE  ECO	MED 3M HEAT KIT
● KLIMATZON 1: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.	289KR / SÄSONG	620KR / SÄSONG	253KR / SÄSONG	546KR / SÄSONG	445KR / SÄSONG	+333KR / SÄSONG
● KLIMATZON 2: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.	203KR / SÄSONG	470KR / SÄSONG	178KR / SÄSONG	414KR / SÄSONG	312KR / SÄSONG	+252KR / SÄSONG
● KLIMATZON 3: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.	181KR / SÄSONG	327KR / SÄSONG	159KR / SÄSONG	288KR / SÄSONG	279KR / SÄSONG	+175KR / SÄSONG


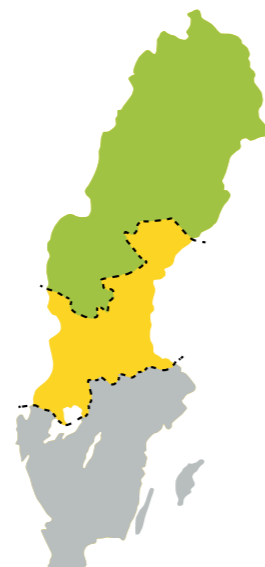


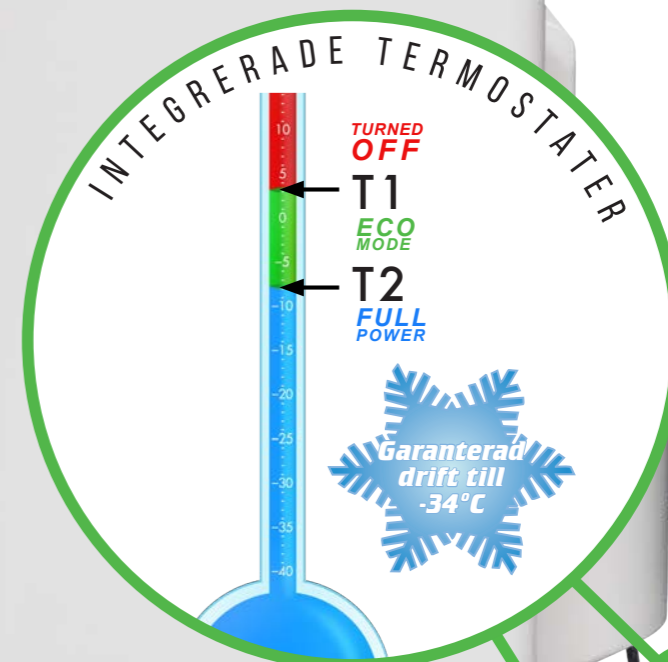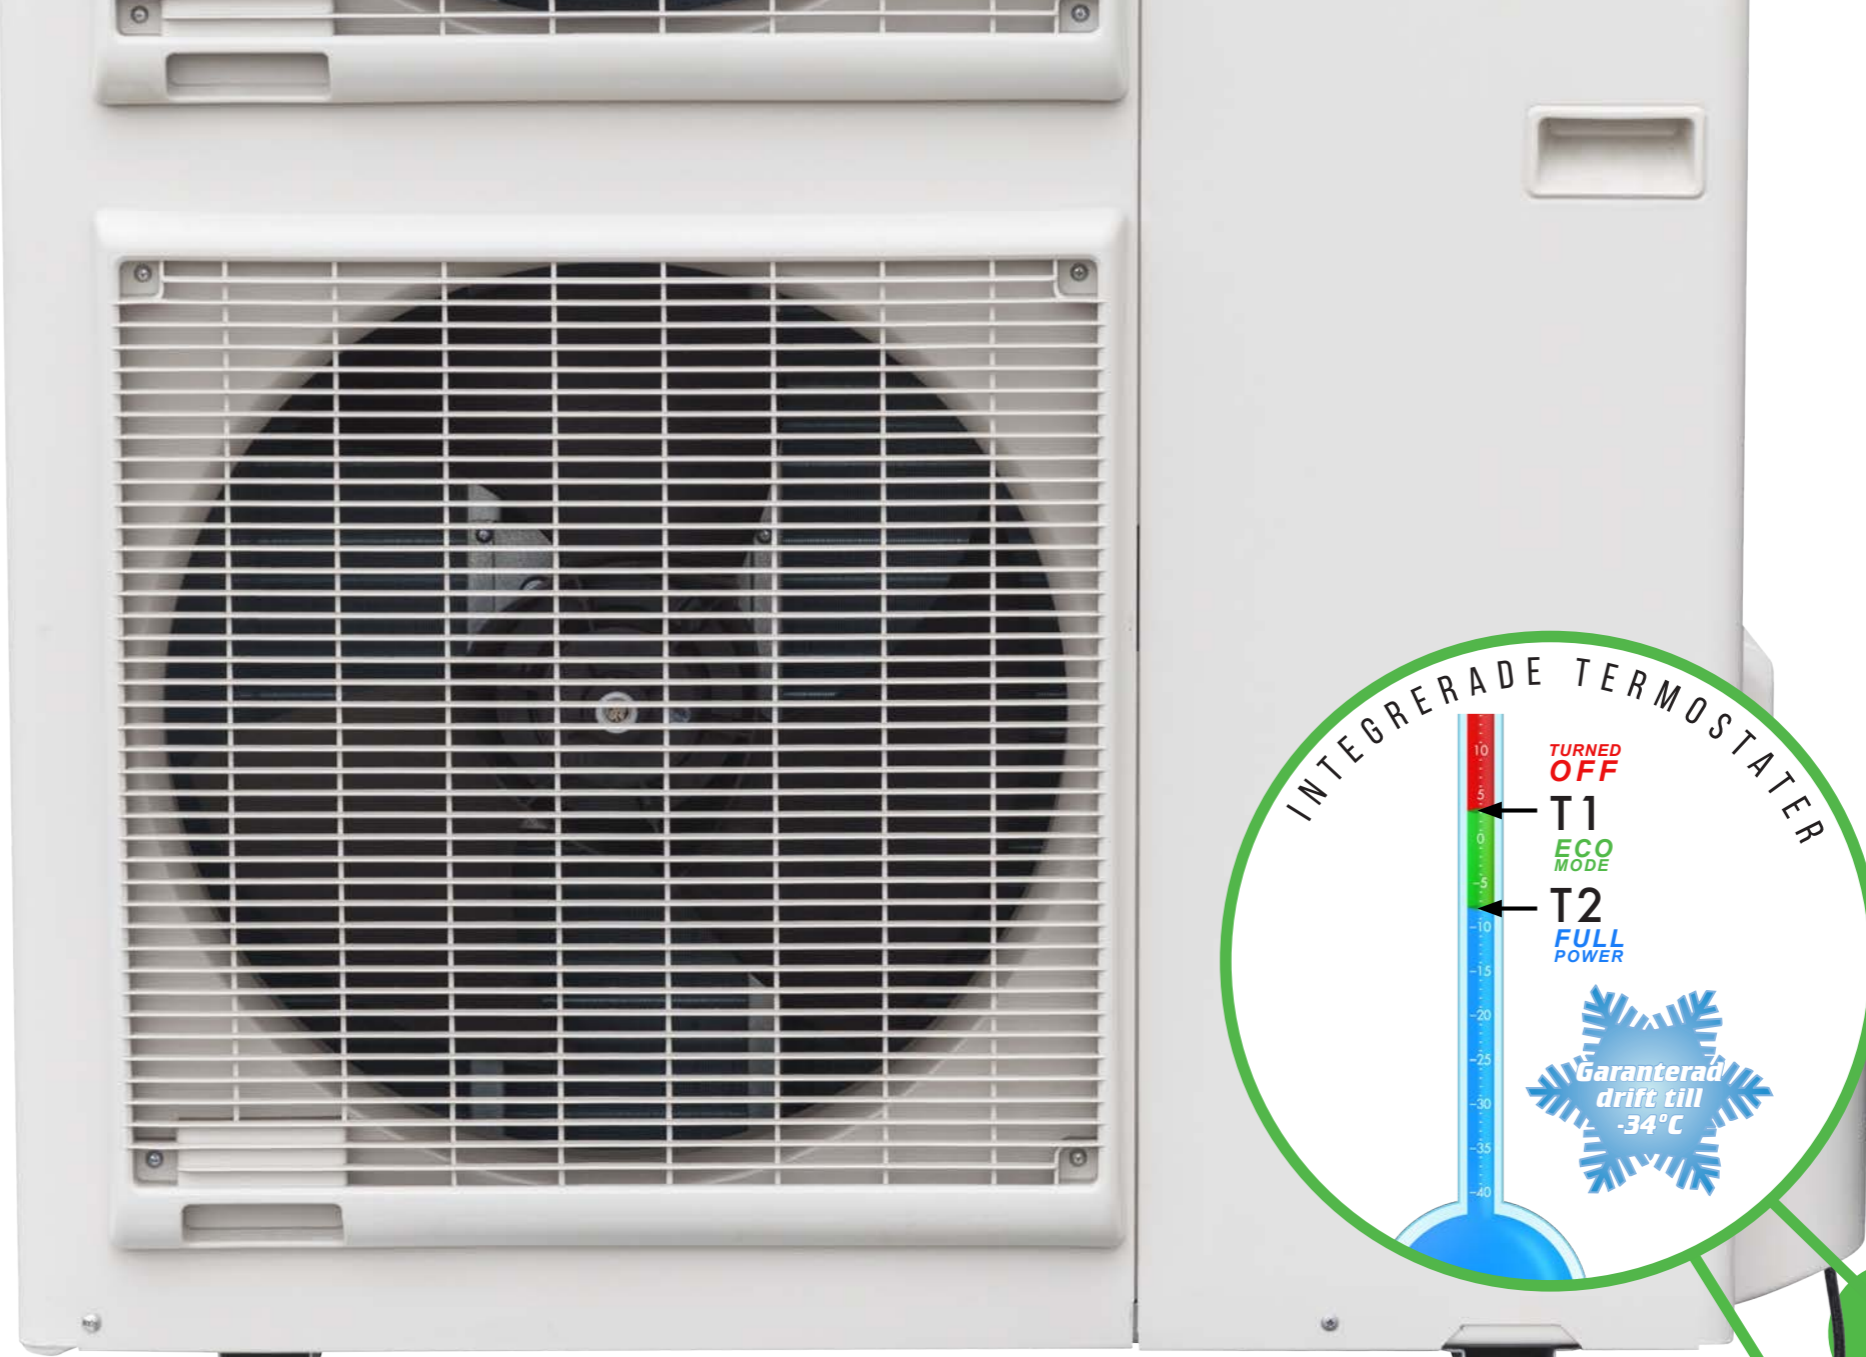


MINSKAR VIBRATIONER FRÅN PUMPEN & SKAPAR UTRYMME FÖR TRÅGET  
MEDFÖLJER




PATENT 539 251

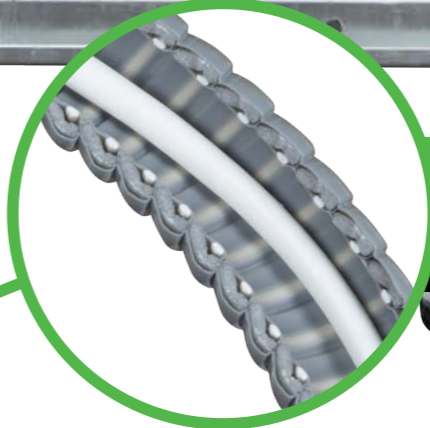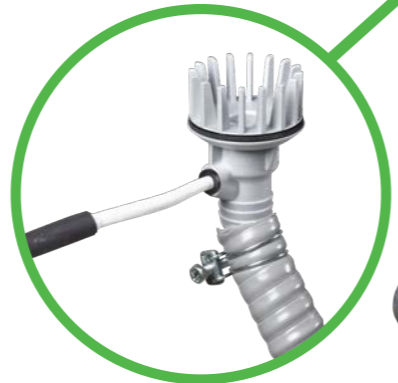

ISOLERAD DRÄNSLANG & LÅGEFFEKTS VÄRMEKABEL  
KIT FINNS I 1-8, 10 & 12M

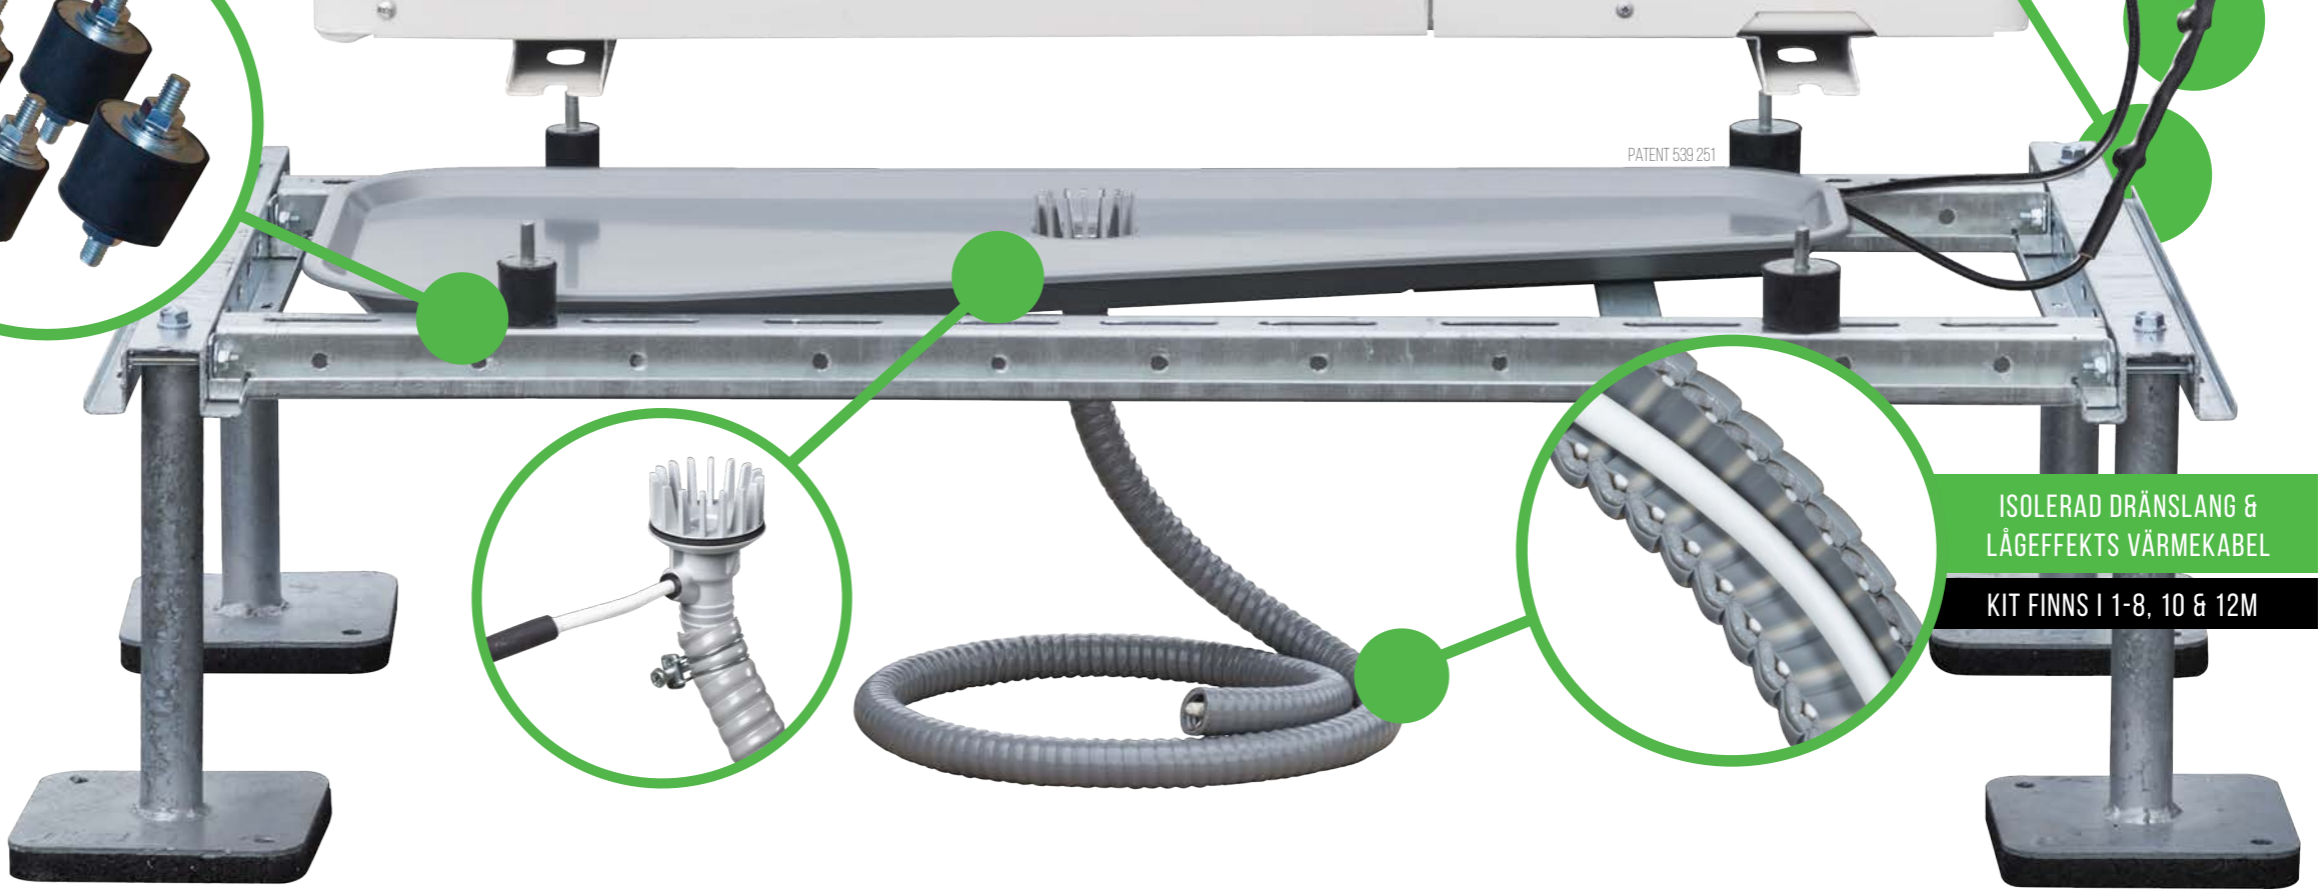


# PANCAKE ECO

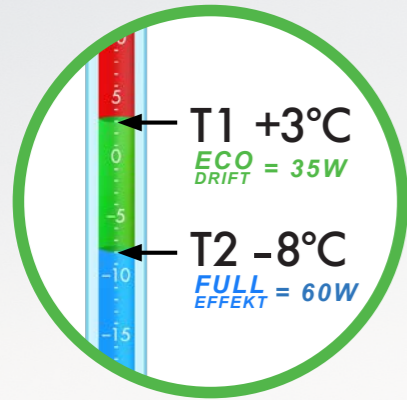

VÄRMER MED HALV EFFEKT  
FRÅN +3°C, GER FULL EFFEKT NÄR  
DET BEHÖVS VID -8°C

# PANCAKE NEO

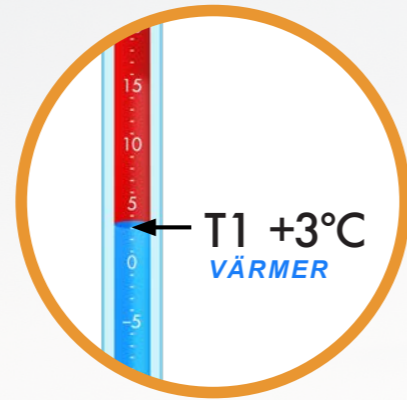

VÄRMER ENDAST NÄR DET  
BEHÖVS, FRÅN +3°C


ECO	NEO
✓ VÄLISOLERAD	✓
✓ FUNGERAR NER TILL -34°C	✓
✓ STICKKONTAKT	✓
✓ VIBRATIONSDÄMPARE INGÅR	✓
✓ ECODRIFT	
✓ DUBBLA VÄRMESLINGOR	
✓ 2-STEGSSTYRNING	



## VILKET DRÄNERINGSTRÅG SKA JAG VÄLJA?

Det har blivit mycket lättare att veta vilket dräneringstråg man ska använda till sin värmepump nu med Climacos tråg-generator!

Knappa dig in på [www.climaco.com](http://www.climaco.com) eller följ QR-koden. Välj sedan tillverkare och modell!



## STANDARDUTRUSTNING



Alla dräneringstråg levereras med en avstämmd sats mjuka vibrationsdämpare, en trågadapter för anslutning mot en 20mm slang, samt montageanvisning.

## SMARTA TILLBEHÖR



## INFO OM SAMTLIGA DRÄNERINGSTRÅG

[WWW.CLIMACO.COM](http://WWW.CLIMACO.COM)

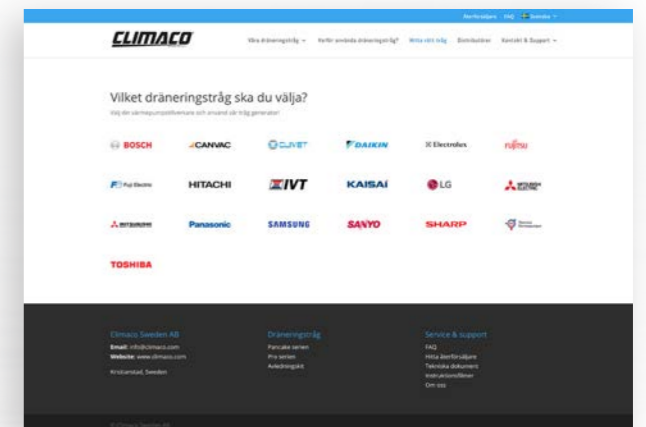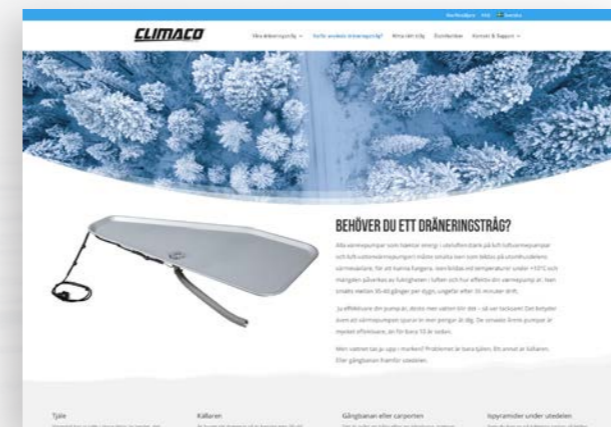

## SATS FÖR VATTENAVLEDNING

Satsen innehåller isolerad dräneringsslang, lågeffekts termostatstyrd värmekabel, och väggfästen för slangen. Avsedd för att energisnålt leda bort vattnet från dräneringstrågen till brunn i källare eller dagvatten/stuprör. Finns i längderna 1 - 8, 10 och 12m.



ISOLERAD DRÄNSLANG &  
LÅGEFFEKTS VÄRMEKABEL

KIT FINNS I 1-8, 10 & 12M



## ADAPTERN

Snabbare montage av avledningsats med den nya adaptern som dessutom hindrar löven från att sätta igen trågets utlopp.

INGÅNG FÖR  
VÄRMEKABEL

FÖR ANSLUTNING AV  
SLANG Ø25 & Ø19 MM

LÖVKORG

35° VINKLING

## OM PANCAKE

Pancake är en svensk konstruktion, framtagen för vårt krävande svenska klimat. Vi har utvecklat dräneringslösningar för klimatanläggningar sedan 2007. Värmetrågen produceras inom EU av Climaco och Pancake serien är även patenterad i Europa. Pancake värmetråg finns i flera versioner.

## DISTRIBUTÖR: